

SL205

Συρόμενο Σύστημα

για ομαλή και ασφαλή
χρήση



ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



Ταυτότητα

Το σύστημα SL205 είναι ένα συρόμενο οικονομικό σύστημα που διακρίνεται για την αντοχή, την λειτουργικότητα, την συμβατότητα των εξαρτημάτων και την ευκολία κατασκευής. Σύστημα με ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό, τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική του αισθητική. Εξωτερικά το σύστημα SL205 διακρίνεται εύκολα από τις έντονες χαρακτηριστικές γραμμές ενώ στον εσωτερικό σχεδιασμό έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην εύκολη και γρήγορη απορροή των υδάτων. Η ανθεκτικότητα και στιβαρότητα του συστήματος επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ίnox αποσπώμενου οδηγού, που επιτρέπει τη μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη κίνηση του φύλλου, ενώ επιδέχεται κλειδώματα πολλαπλών σημείων παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια. Το σύστημα SL205 περιλαμβάνει μεγάλη γκάμα κύριων και βοηθητικών προφίλ που παρέχουν τεχνική και αισθητική ευελιξία ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις. Πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι το SL205, όπως κάθε ολοκληρωμένο σύστημα, συνεργάζεται με το ανοιγόμενο σύστημα W410 προσφέροντας πολυάριθμες επιλογές εξατομίκευσης.

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα

- Στιβαρές και ασφαλείς κατασκευές για μικρά και μεσαία ανοίγματα
- Ευρεία γκάμα προφίλ σε ίσια γραμμή για άριστο τελικό αποτέλεσμα.
- Πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογών.
- Δυνατότητα πολλαπλών κλειδωμάτων.
- Δυνατότητα κατασκευής χωνευτών κουφωμάτων σε διάκενο τοιχοποιίας έως 60.8 mm με τζάμι και σίτα και έως 94.5 mm με τζάμι - σίτα - παντζούρι.
- Δυνατότητα χρήσης ράουλων-οδηγών δυο διαστάσεων (διαμέτρου ρόδας 22 mm & 27 mm).
- Οι θάλαμοι επιδέχονται γωνίες όλων των τύπων και παρέχουν την δυνατότητα για γρήγορο και λειτουργικό αποτέλεσμα.
- Η επιλογή των εξαρτημάτων έγινε με στόχο την υψηλή ποιότητα και τη διασφάλιση της απόλυτης εναρμόνισης και εφαρμογής τους με το σύστημα.
- Κατάλληλο για κατασκευή σχολικών κτιρίων (επάλληλο με φεγγίτη).

Τυπολογίες

Συρόμενα επάλληλα



2Φυλλα επάλληλα, 3Φυλλα επάλληλα, 4Φυλλα φιλητά επάλληλα, 6Φυλλα φιλητά επάλληλα, 2Φυλλα επάλληλα με σίτα

Συρόμενα χωνευτά

1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/σίτα, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/παντζούρι, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/σίτα/παντζούρι

Συνδυασμός

2Φυλλο επάλληλο SL205 με ανοιγόμενο W410

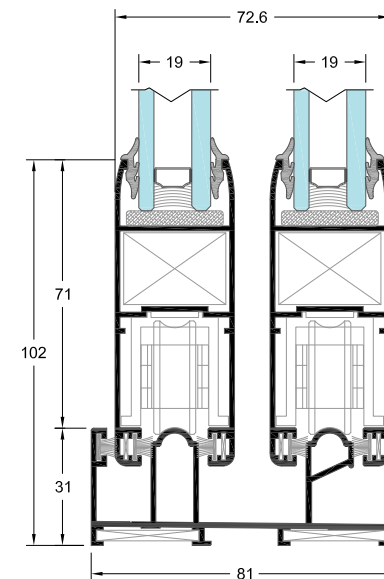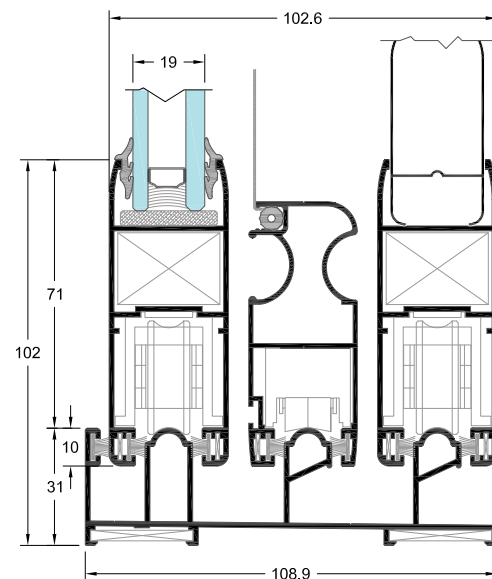

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ

•

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ mm 59.6

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ mm 31

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΨΗΣ mm 81

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ mm 18-21

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ mm 280-1800

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ mm 470-2400

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΛΟΥ mm (Π x Υ) 1800x2200 / 1600x2400

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ Kg 160



ΙΣΙΟ ΟΒΑΛ